

Kajakwagen



10029503 10029504

DURAMAXX

Sehr geehrter Kunde,

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Kajakwagens. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwendungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten

Artikelnummer	10029503 (silber) 10029504 (blau)
Maße	58 cm breit x 26 cm hoch
Maximale Traglast	60 kg

Sicherheitshinweise

- Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Dieses Gerät ist zum Transport eines Einerkajaks bestimmt. Der Hersteller haftet nicht für den Gebrauch, der über die bestimmungsgemäße Verwendung überschreitet.
- Die falsche Anwendung dieses Gerätes und schlechtes Urteilsvermögen können zu Verletzungen führen. Treffen Sie bei der Benutzung des Gerätes stets Sicherheitsvorkehrungen und lassen Sie Umsicht walten.
- Überprüfen Sie stets die Klappgelenke und die Reifen auf Widerstände und Hindernisse hin.
- Achten Sie darauf, dass das Kajak gesichert ist, bevor Sie den Wagen bewegen.
- Transportieren Sie nicht mehrere Kajaks gleichzeitig.
- Stellen Sie sich nicht auf den Kajakwagen. Verwenden Sie ihn nicht als Leiter oder Tritt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht als Sprunghürde zu Unterhaltungszwecken.
- Transportieren Sie keine Personen im Kanu auf dem Wagen.
- Halten Sie dieses Gerät in einem sicheren Abstand zu offenen Flammen und Funken.
- Leinen Sie keine Haustiere am Wagen an.
- Ziehen Sie den Wagen nicht mit einem motorisierten Fahrzeug oder Boot.

Lieferumfang



Zusammenklappbare Stütze



Pneumatischer Reifen



Spanngurte




Klappsplinte

Montage



1. Montieren Sie auf jeder Seite des Wagens ein Rad an der jeweiligen Achse und sichern Sie die Räder mit den Klappsplinten. Stecken Sie jeden Splint in die jeweilige Achse und klappen Sie den Ring um. Damit fixieren Sie den Klappsplint.




2. Ziehen Sie an jeder Seite des Wagens einen Gurt fest, indem Sie ihn um die Stange legen und durch die Schlaufe führen.

3. Die Spanngurte können nun um das Kajak gelegt und festgezogen werden, indem die Gurte durch die Schnalle geführt und verkürzt werden.

Befestigungsmöglichkeiten

Verwenden Sie die mitgelieferten Spanngurte, um das Kajak am Wagen zu befestigen. Da die Kanuvarianten sich unterscheiden, kann das Kajak in verschiedenen Positionen befestigt werden, um zur jeweiligen Form zu passen.

Achten Sie darauf, dass die Spanngurte vor dem Transport völlig gesichert sind und nicht durchhängen. Durchhängen kann dazu führen, dass der Wagen herausrutscht, besonders auf unwegsamem Gelände.

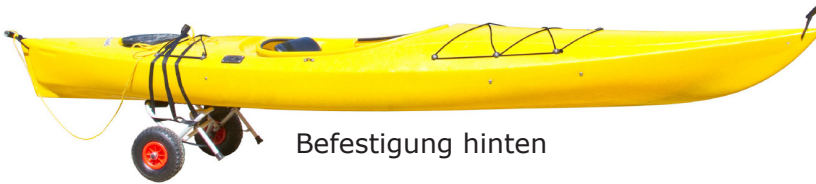

Befestigung hinten



Befestigung in der Mitte



Befestigung vorn

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

Dear Customer,

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the following hints on installation and use to avoid technical damages. Any failure caused by ignoring the items and cautions mentioned in the operation and installation instructions are not covered by our warranty and any liability.

Technical Data

Item number	10029503 (silver) 10029504 (blue)
Measurements	58 cm wide x 26 cm high
Maximum load-bearing capacity	60 kg

Security Instructions

- Intended usage: This product is intended for transporting a single canoe or kayak only. Use of the kayak dolly beyond the product's original intent is not guaranteed or supported as acceptable use by the manufacturer.
- Injuries from this product can result from improper use and poor judgement. Always exercise proper safety and caution when using the kayak dolly.
- Always check folding connections and pneumatic tires for obstructions prior to each use.
- Be sure the kayak or canoe is firmly secured to dolly before moving.
- Do not use the kayak dolly to transport multiple canoes/kayaks at the same time. Do not stand on or use the kayak dolly as a ladder or step stool.
- Do not use the kayak dolly as a jumping obstacle for entertainment. Do not transport people in the carrying cart configuration.
- Keep this product a safe distance from open flames and sparks. Do not leash pets to the kayak dolly.
- Do not tow this product behind a motorized vehicle or boat.

Scope of Supply



Dolly cart



Pneumatic wheels



Tie-down strap assembly




Wheel pins

Mounting



1. Attach a wheel to each side of the dolly cart wheel axle and secure it in place with a wheel pin. Each pin slides through the axle, then flip the ring over to hold it in place.



2. Attach each tie down strap to a side of the dolly cart by threading the strap through its loop-end and pulling tight.

3. The straps may now be placed around the boat and secured together by threading the flat strap end through the gator clip and tightening.

Mounting options

Use the included tie-down strap to secure a canoe or kayak to the dolly. Since kayak and canoe designs vary, the dolly cart can be mounted in different locations to fit these configurations.

Ensure the tie-down strap is completely secured and free of excess slack before transporting a canoe or kayak. Extra slack in the system may cause the dolly to slide out, especially on rough terrain.



Mounted to Rear of Kayak



Mounted to Center of Kayak



Mounted to Front of Kayak

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Germany.